



FRESATRICE • TILLER • FRAISE • BODENFRÄSE • FRESADORA

-  **Fissa molto leggera**  
da 15 a 30 HP, a 1 velocità, PTO 540 rpm
-  **Fixed, very light**  
from 15 up to 30 HP, 1 speed, PTO 540 rpm
-  **Fixe, très légère**  
de 15 à 30 HP, 1 vitesse, PTO 540 rpm
-  **Star, sehr leicht**  
von 15 bis 30 HP, 1-Gang, PTO 540 rpm
-  **Fija muy ligera**  
de 15 a 30 HP, 1 velocidad, PTO 540 rpm



[www.sicma.it](http://www.sicma.it)



- attacchi 3° punto inferiore registrabili in larghezza
- lower 3rd point hitches with adjustable width
- attelages du 3ème point inférieur déplaçables
- untere III-punkt Anschlüsse im Abstand verstellbar
- conexiones 3° punto inferior de ancho regulable





- Riduttore di fabbricazione SICMA, dotato di cuscinetti a rulli conici, a 1 velocità, con asta per il controllo del livello dell'olio
- 1-speed gearbox made by SICMA with conical roller bearings and oil level indicator
- Réducteur de vitesse à 1 rapport fabriqué par SICMA avec coussinets à rouleaux coniques et jauge pour le contrôle du niveau de l'huile
- 1-Gang Schaltung hergestellt von SICMA mit konischen Wälzlagern und Stab für Ölcheck
- Reductor de fabricación SICMA, dotado de cojinetes de rodillos cónicos, con 1 velocidad y barra para el control del nivel de aceite



- Protezione antinfortunistica CE (di serie per la Comunità Europea)
- EC safety guards (standard in European Community)
- Protections CE (standard dans la Communauté Européenne)
- EG Schutzvorrichtung (Standard in der Europäischen Gemeinschaft)
- Protección para la prevención de accidentes CE (de serie para la Comunidad Europea)



- Albero cardanico dimensione 4 con frizione parastrappi
- PTO shaft size 4 with flexible clutch
- Arbre prise de force grandeur 4 avec embrayage
- Gelenkwelle Größe 4 mit Rutschkupplung
- Árbol cardán dimensión 4 con embrague de junta flexible

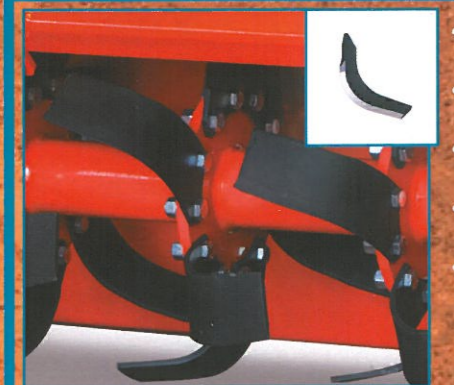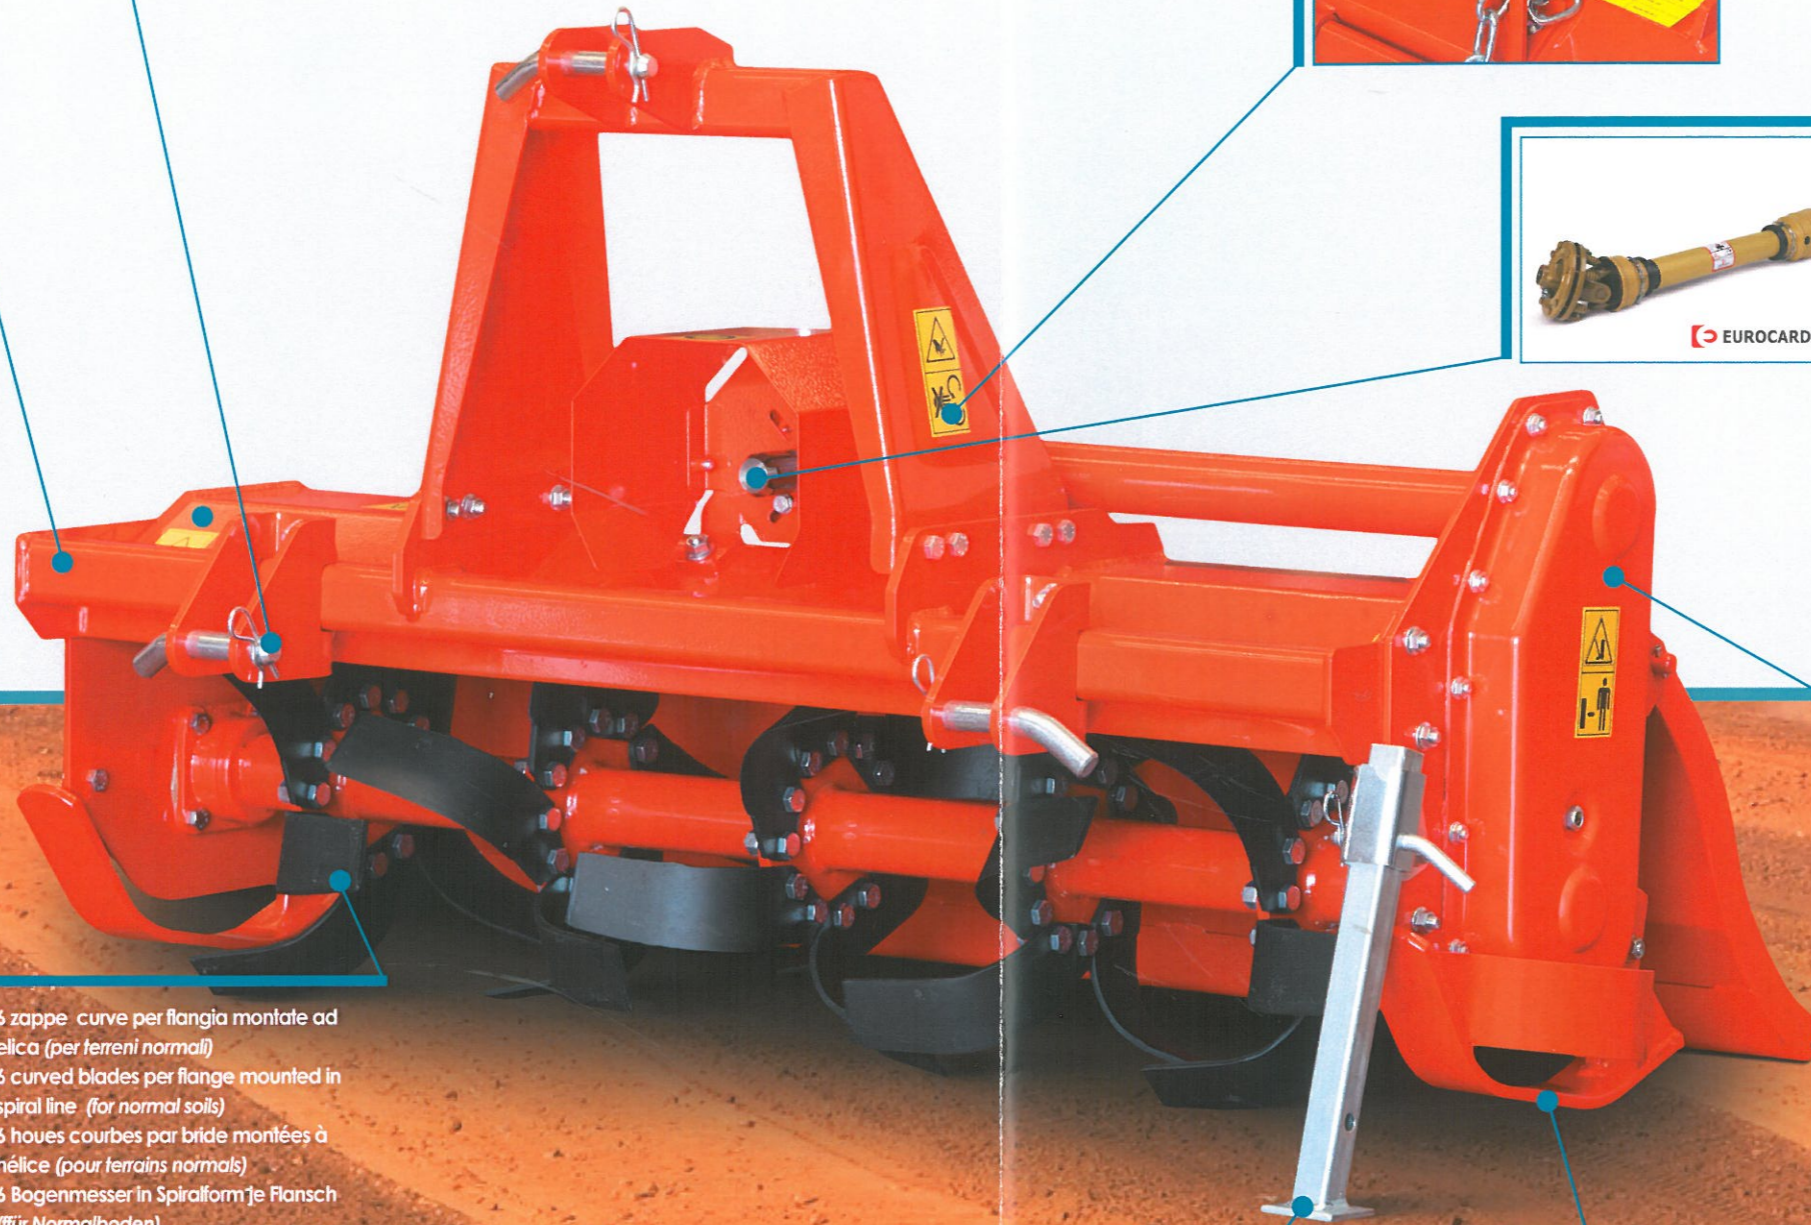

- 6 zappe curve per flangia montate ad elica (per terreni normali)
- 6 curved blades per flange mounted in spiral line (for normal soils)
- 6 hoves courbes par bride montées à hélice (pour terrains normals)
- 6 Bogenmesser in Spiralform je Flansch (für Normalboden)
- 6 azadas curvas por brida, montadas en hélice (para terrenos normales)

- rotore standard (zappe di estremità rivolte verso l'esterno)
- standard rotor (with end blades turned outwards)
- rotor standard (avec hoves d'extrémité orientées à l'extérieur)
- Standardrotor (mit Messern nach Außen)
- rotor estándar (azadas con las extremidades giradas hacia fuera)

- Sistema di verniciatura automatico a polvere
- Automatic powder coating system
- Système automatique de peinture à poudre
- Automatische Staublackierung
- Sistema automático de pintura en polvo



- Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio con tendicatena automatico e oblo per controllo livello
- Side chain drive in oil bath with automatic chain tensioner and sight glass
- Transmission lateral par chaîne automatique en bain d'huile et hublot de contrôle
- Automatischer Kettenantrieb im Ölbad und Bullauge für Ölcheck
- Transmisión lateral con cadena en baño de aceite con tensor de cadena automático y mirilla para control del nivel

- piede di appoggio per stazionamento
- parking stand
- pied de support
- Stützfuß
- pie de apoyo para estacionamiento


- Slitte laterali per la regolazione della profondità di lavoro
- Adjustable side skids to determine the desired working depth
- Glissières latérales pour la réglage de la profondeur du travail
- Seitliche Kufen zur Arbeitstiefenregulierung
- Patines laterales para regular la profundidad de trabajo

optional • optional • optionnel • Sonderausstattung • opcional








- zappa squadro  
*(per terreni sabbiosi)*
- square blade  
*(for sandy soils)*
- houe à l'équerre  
*(pour terrains sableux)*
- Winkelmesser 90°  
*(für Sandboden)*
- azada a escuadra  
*(para terrenos arenosos)*

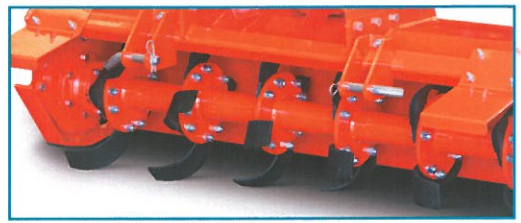


- 4 zappe per flangia montate ad elica
- 4 blades per flange mounted in spiral line
- 4 houes par bride montées à hélice
- 4 Messer in Spiralforn je Flansch
- 4 azadas por brida montadas en hélice




dati tecnici • technical data • fiches techniques • technische Daten • datos técnicos

MOD.	 hp	 mm (in)	 mm (in)	 kg (lbs)	 nr 4	 nr 6	 cat.
<b>BH 100</b>	15 ▶ 30	1000 (40")	1146 (45")	126 (277)	16 - 24		1°
<b>BH 120</b>	15 ▶ 30	1220 (48")	1366 (54")	144 (317)	20 - 30		1°
<b>BH 145</b>	15 ▶ 30	1450 (57")	1590 (63")	164 (361)	24 - 36		1°



**540 rpm**



**253 rpm**



**SICMA S.p.A.**

C.da Cerreto, 39 - 66010 - Miglianico (Ch) - Italia  
 tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295  
 info@sicma.it - www.sicma.it