

SF



Fresatrice spostabile a vite medio pesante per trattori da 20 a 50 hp con PTO 540 g/min.

Medium-weight tiller with screw adjustable side shift for 20 to 50 hp tractors with PTO 540 r/min.

Fraise rotative à déplacement latéral à vis moyennement lourde pour puissance de 20 à 50 CV avec PTO 540 r/min.

Bodenfräse mit seitlicher Verschiebung durch Schraube für Traktoren von 20 bis 50 PS mit Nebenantrieb 540 Umdrehungen/Min.


SICMA

SICMA S.p.A.
















66010 Miglianico (CH) Italia - C.da Cerreto, 39 - tel. +39 0871 95841 - fax +39 0871 950295
41058 Vignola (MO) Italia - Via dell'Elettronica, 200 - tel. +39 059 763532 - fax +39 059 7703687

e-mail: info@sicma.it - www.sicma.it

FRESATRICE



FRESATRICI


MOD.	SF 125	SF 145	SF 165	SF 185
 cm	125	145	165	185
in	49"	57"	65"	73"
 cm	62,5 25,5 99,5	72,5 25,5 119,5	82,5 25,5 139,5	92,5 27,5 157,5
 hp	20-50	20-50	20-50	20-50
 kg	260	284	294	350
lbs	573	626	648	772
 4 6	24 - 36	28 - 42	32 - 48	36 - 54
				
				



IN DOTAZIONE STANDARD



A RICHIESTA OPTIONAL

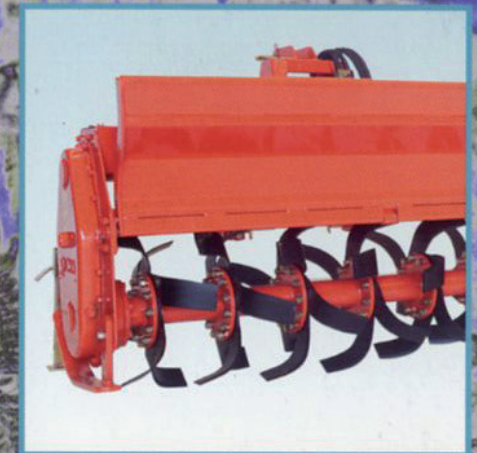

SF



CARATTERISTICHE TECNICHE

Fresatrice spostabile a vite con trasmissione laterale ad ingranaggi in bagno d'olio.

In dotazione di serie: attacco universale a 3 punti, trasmissione ad ingranaggi, giunto cardanico L750, 4 o 6 zappe per flangia ad elica o a squadra, zappe di estremità rivolte all'esterno, slitte laterali per regolazione profondità, telaio scatolato. A richiesta: limitatore a bullone, frizione parastoppi, martinetto idraulico per spostamento.



TECHNICAL FEATURES

Tiller with screw adjustable side shift, with lateral gear drive in oil-bath.

Standard equipment: 3 point hitch, side gear drive, L750 driveshaft, 4 or 6 curved or square blades per flange, outwards turning end hoes, side skids for depth control, box frame. Upon request: bolt limiter, flexible clutch, hydraulic cylinder.



CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Fraise rotative à déplacement latéral à vis, avec transmission latérale par engrenages à bain d'huile.

Avec la machine sont fournis: attelage universel à trois points, transmission latérale par engrenages, cardan L750, 4 ou 6 hoes par flasque à hélice ou à équerre, hoes d'extrémité orientées à l'extérieur, patins pour le réglage de la profondeur, capot en tôle d'acier en caissons. Sur demande: limiteur à boulon, embrayage sans secousses, vérin hydraulique pour déplacement.



TECHNISCHE MERKMALE

Bodenfräse mit seitlicher Verschiebung durch Schraube mit Getriebe im Ölbad.

Standardausrüstung: Universaldreipunkt Anbaubock, Seitenzahnradgetriebe, Gelenkwelle L750, 4 oder 6 Schrauben oder Winkel-Messer je Flansche, Endmesser nach außen, seitlicher Zahnradschlitten für Tiefeinstellung, Kastenförmige Stahlblechtaube. Auf Anfrage: Bolzenschalter, elastische Kupplung, Hydraulikzylinder für Verschiebung.